

# Genie E/B/Bs



**Genie. Lavasciuga pavimenti geniale.  
Lava, asciuga, igienizza in un unico passaggio**

 **FIMAP**<sup>®</sup>

# Genie E/B/Bs


## Genie. Mercato geniale

Genie è la piccola lavasciuga pavimenti uomo a terra, in grado di automatizzare i sistemi di pulizia manuali. È disponibile nella versione lavante con alimentazione elettrica e a batteria e nella versione spazzante con alimentazione a batteria.

I risultati sono subito evidenti: i tempi per le pulizie e i costi di gestione si riducono drasticamente. L'operatore non si affatica ed aumenta in modo esponenziale la sua produttività.

Genie può rivoluzionare il mercato della pulizia tradizionale dal momento che il 90% delle superfici inferiori a 1000 m<sup>2</sup> è ancora pulito con sistemi manuali che risultano molto costosi e poco efficaci.



 Genie E



 Genie B



 Genie Bs


Genie è adatta alla pulizia di ambienti piccoli e ingombri come:  
Uffici, Ristoranti, Bar, Centri Benessere,  
Parrucchieri, Boutiques, Lavanderie, Aule scolastiche,  
Dottori e Dentisti, Veterinari, Farmacie, Case di cura, Teatri, Cucine, Laboratori,  
Supermercati, Macellerie, Treni, Metropolitane, Aeroporti, Abitazioni, Hotel, ecc.



# Genie.

## Pulizia geniale, nelle curve...

Genie, grazie all'innovativo tergilavaggio parabolico che si sposta lateralmente intorno alle spazzole, è l'unica lavasciuga pavimenti che lava ed asciuga perfettamente anche nelle curve senza l'obbligo di seguire una pista rettilinea.

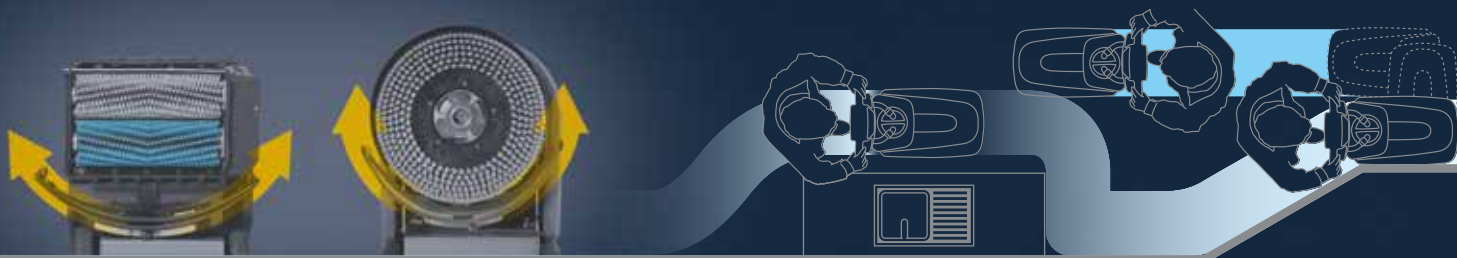

## ... negli angoli e a filo muro

Genie è stata concepita con un manubrio che si può flettere a 180°.

Questo meccanismo diventa fondamentale per:

- pulire agilmente gli angoli senza dover effettuare manovre complesse
- ripiegare il manubrio e favorirne la trasportabilità
- pulire agevolmente sotto i tavoli



## ... e sotto i tavoli.

(Particolarmente indicata, Genie Bs, la versione spazzante a rulli)



Genie Bs può pulire anche sotto scaffali o moduli staccati dal pavimento di 38 cm. Grazie al design del serbatoio soluzione dal baricentro molto basso

Genie Bs grazie alla presenza del tergipavimento anteriore riesce ad asciugare anche sotto il tavolo

Genie rimuove lo sporco in profondità.  
Grazie al connubio tra il motore di aspirazione e il tergipavimento, l'asciugatura è totale e lo sporco viene raccolto completamente



La valvola di sfiato sul tappo del serbatoio soluzione garantisce sempre la stessa quantità d'acqua sul pavimento per un pulito costante



Il sistema automatico di registro del tergipavimento e della spazzola consente che la macchina si adatti automaticamente a qualsiasi tipo di pavimento

## Genie Bs,

la versione spazzante a rulli può raccogliere anche piccoli detriti solidi



Il cassetto di raccolta è semplicissimo da estrarre per svuotare i piccoli rifiuti raccolti



## Genie.

### Autonomia e semplicità geniali

Genie B/BS è perfetta per la pulizia di spazi altamente congestionati ed ha un'autonomia garantita dalla semplicità di sostituzione della batteria assicurando l'efficienza della macchina per più cicli produttivi



### Genie ha dimensioni geniali

Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte, Genie può essere parcheggiata in qualsiasi ripostiglio anche in posizione verticale.

N.B.: nella versione a batteria questa operazione può essere eseguita solo con batteria al gel

### Genie B ha il caricabatterie a bordo 12V/6A

Le operazioni di ricarica della macchina sono estremamente semplici, infatti, basta collegare il cavo del caricabatterie ad una comune presa di corrente



### Genie è facile da utilizzare:

dopo aver riempito il serbatoio soluzione con acqua e detergente, agganciato la spazzola e abbassato il tergilavaggio, si può iniziare a lavorare.

#### • Genie E/B

Sgancio e aggancio automatico della spazzola.

Con un piccolo impulso generato dall'interruttore di sicurezza posto sul manubrio, la spazzola si può sganciare ed agganciare in modo automatico

Genie E, la versione elettrica, è ideale per la pulizia di piccoli spazi non eccessivamente ingombri ed ha un'autonomia infinita garantita dalla presenza del cavo.

Il pratico gancio può essere utilizzato come fermacavo quando la macchina è al lavoro, o come portacavo (prolunga da 15 m disponibile come optional su richiesta)



## Genie. Sanificazione geniale

Genie è totalmente sanificabile grazie alla possibilità di rimuovere completamente i serbatoi. È costruita con componenti di qualità che garantiscono una lunga durata ed una grande affidabilità. L'utilizzo di materie plastiche (polietilene) alluminio e acciaio fa sì che i componenti non arrugginiscono mai!



· Pulizia totale del filtro di aspirazione semplice e pratica



· Il serbatoio di recupero si sfilava facilmente dalla sede per essere svuotato con semplicità



· Pulizia periodica del tubo tergipavimento per garantire un'efficiente aspirazione



· Per ottenere una buona asciugatura è necessario mantenere sempre pulite le gomme tergipavimento. La loro sostituzione in caso di usura risulta essere molto semplice

Genie E viene fornita completa di: spazzola o disco trascinatore.  
 Genie B viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzola o disco trascinatore.  
 Genie Bs viene fornita completa di: batteria al gel, caricabatterie incorporato e spazzole a rulli.

DATI TECNICI		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Larghezza tergilavaggio	mm	440	440	525
Larghezza lavoro	mm	350	350	335
Serbatoio soluzione	l	8	10	10
Serbatoio di recupero	l	10	10	10
Spazzola disco Ø	(n.) mm	(1) 350	(1) 350	(2) 110 x 335
Motore spazzola	V/W	220-230/-	12/250	12/250
Giri spazzola	giri/min	140	140	450
Pressione sulla spazzola	kg	18	20	14,5
Motore aspirazione	V/W	220-230/-	12/250	12/240
Depressione aspiratore	mbar	72	72	72

DATI TECNICI		GENIE E	GENIE B	GENIE Bs
Velocità di avanzamento	km/h	3	3	3
Alimentazione/Trazione	V	230/semi aut.	12/semi aut.	12/semi aut.
Pendenza massima superabile	%	2	2	2
Dimensioni vano batterie (L x h x l)	mm	-	174x235x286	174x235x286
Batterie (n.)	V/A5 C5	-	12/62 (1)	12/62 (1)
Peso batterie	Kg	-	25	25
Peso macchina (a vuoto senza batterie)	Kg	35	42	42
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	620x1050x440	682x1018x440	718x1105x460
Capacità lavoro	fino a m <sup>2</sup> /h	800	1000	1010
Compatibilità elettromagnetica (Norma emissione)		EN 55014-1	EN 61000-6-1, 2, 3, 4	EN 61000-6-1, 2, 3, 4

Richiedi al tuo rivenditore i Pacchetti di Manutenzione Fimap:  
 niente più costi a sorpresa!



Fimap è in grado di proporti la soluzione ideale per i budget e le esigenze più diverse, scegliendo tra tre differenti opzioni: la soluzione di manutenzione ordinaria LIGHT Service pack, la copertura di manutenzione ordinaria e materiale d'usura SMART Service pack, o la formula FULL Service pack che in più include i materiali di consumo.

Scegliendo uno dei Pacchetti di Manutenzione Fimap potrai:

- godere della tranquillità di un acquisto regolarmente controllato da tecnici qualificati
- non trovarti mai ad affrontare costi aggiuntivi
- avere prestazioni garantite e costanti nel tempo
- allungare la vita del prodotto

Per tutti i dettagli si prega di fare riferimento ai termini e alle condizioni generali disponibili all'indirizzo [www.fimap.com](http://www.fimap.com) nel capitolo "Pacchetti di manutenzione" sezione "Servizi"

#### SERVIZI FINANZIARI

Soluzioni finanziarie semplici, veloci e flessibili

#### GARANZIA

Richiedi al tuo rivenditore locale informazioni sulle condizioni di garanzia

#### LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy  
 Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: [fimap@fimap.com](mailto:fimap@fimap.com)

